BL-PR-Cutter OSE の取扱説明書

BL-PR-Cutter OSE は、**OSE** でのバックリンクのページランクを20件まで調べるソフトです。

プログラムは **php** で作成していますので、利用するには **php** が動作するサーバーが必要になります。

【動作チェック済みレンタルサーバー】
hostgator.com（32ビット）、
rocketserver.jp（64ビット）

チェックしたサーバーの **PHP** バージョンは全て5だったので、**PHP4** で動作するかどうかの確認は取れていません。 ですので、推奨は **PHP5** です。

ページランクのチェックを行いますので、動作しないサーバーがたくさんあると思います。

このバージョンではソースコードの貼り付けという仕様のため、以前のバージョンでは正常に動作した **kagoya** は動作しなくなっています。

レンタルサーバーを用意できたら、**FFFTP** や **FileZilla** などの **FTP** クライアントソフトで **bl-pr-cutter** フォルダにある全てのファイルをアップロードして下さい。

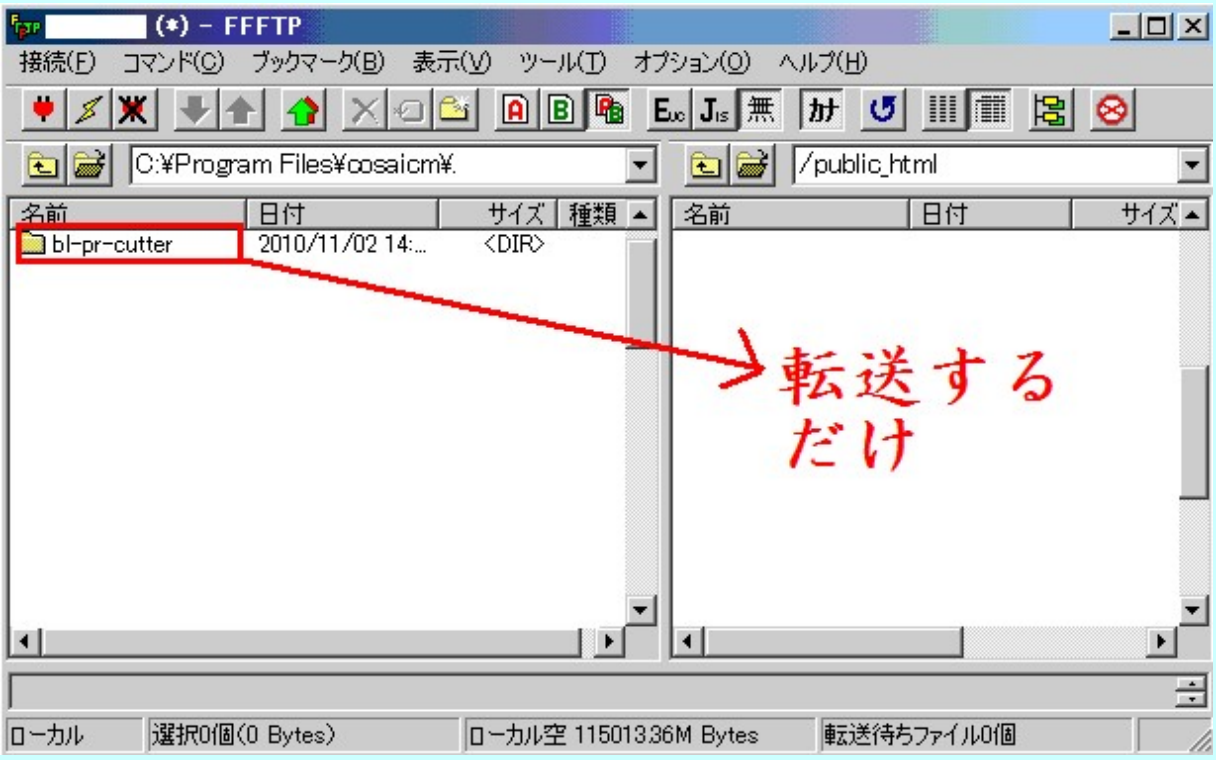

フォルダ名は **bl-pr-cutter** ままでもいいですし、変更されても構いません。

meta name="robots" content="none"に設定して、検索エンジンには登録されないようにはしていますが、自身のホームページやブログなどからリンクを貼ったり、はてなブックマークやヤフーブックマークなどのソーシャルブックマークに登録してしまうと、他人が見つけて利用されてしまう恐れがありますので、ご注意下さい。

ファイルをアップロードして、

http://貴方のドメイン/bl-pr-cutter/

に移動すると、**BL-PR-Cutter** のページに移動します。

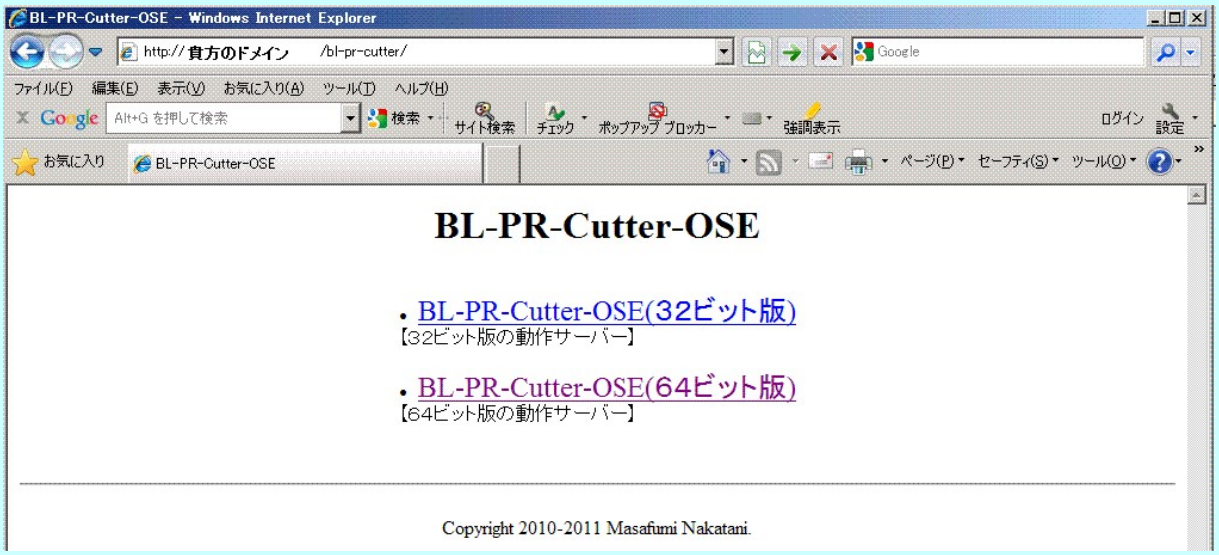

ご利用のサーバーに合わせて、32ビット版か64ビット版をお使い下さい。
ほとんど32ビットのサーバーだと思うので、まず、32ビット版を試して ダメなら、64ビット版をお使い下さい。

それでもダメな場合は、**Windows** 版をお使い下さい。

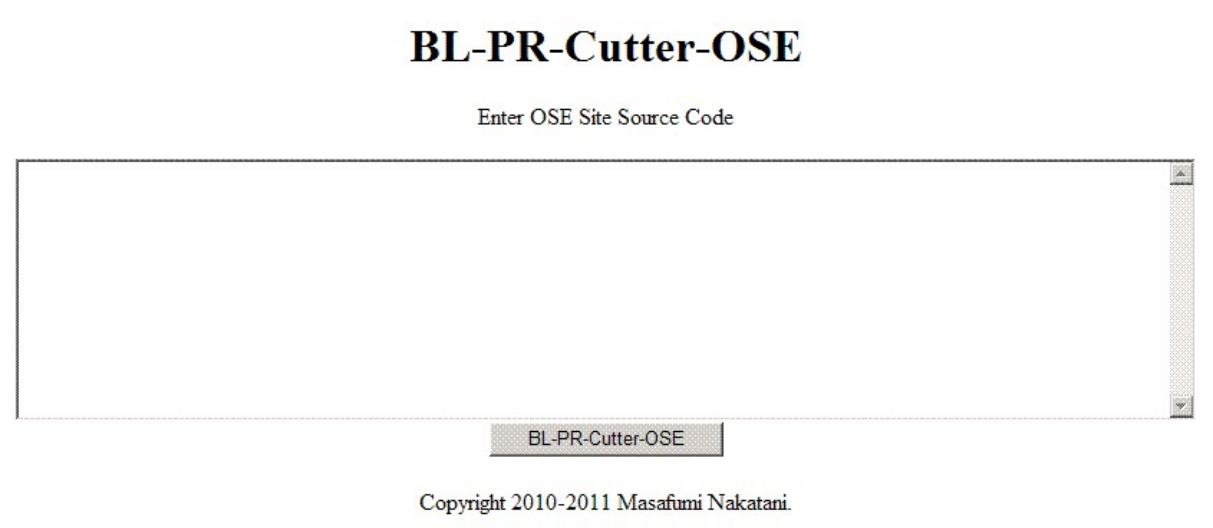

使い方は以前のバージョンほど簡単ではありません。

まず、**OSE** でドメインを調査した後で、ソースをクリックして、ソースコードを表示します。

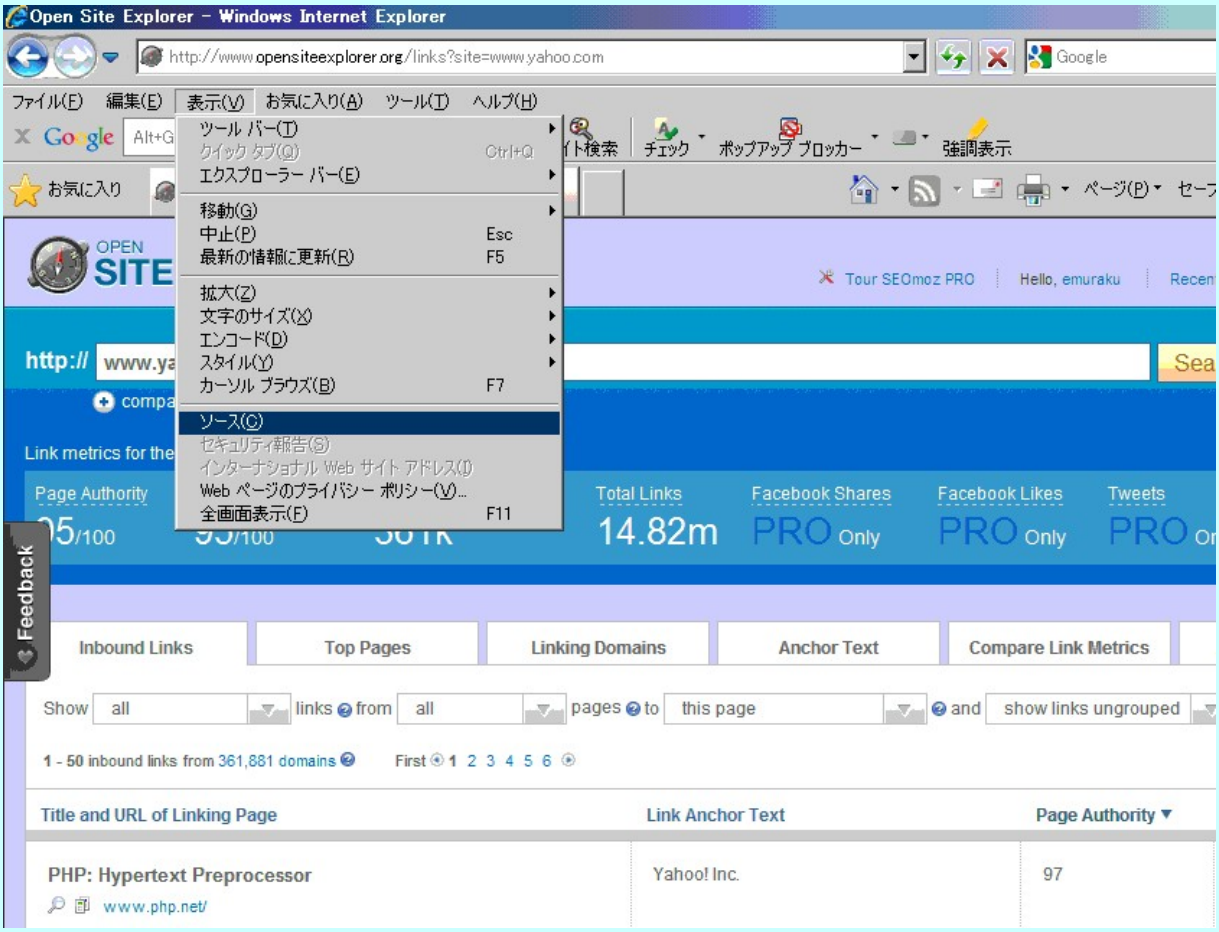

そして、ソースコードを全て選択し、コピーします。

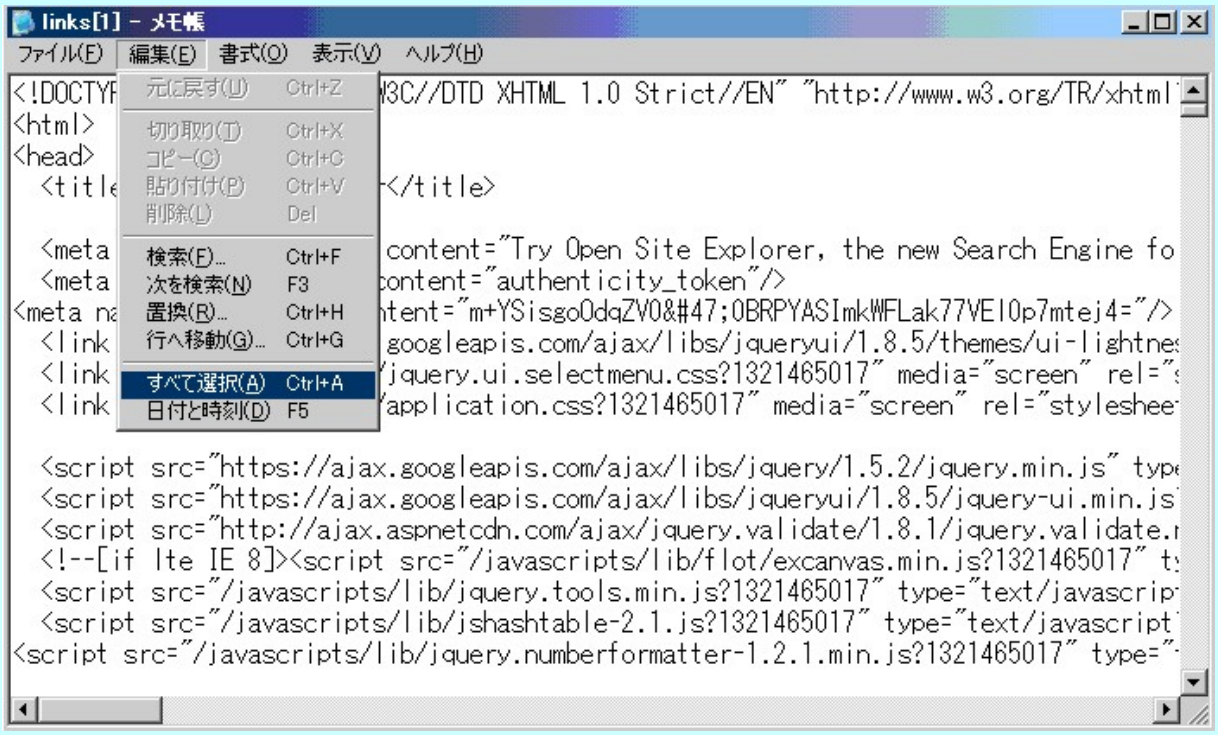

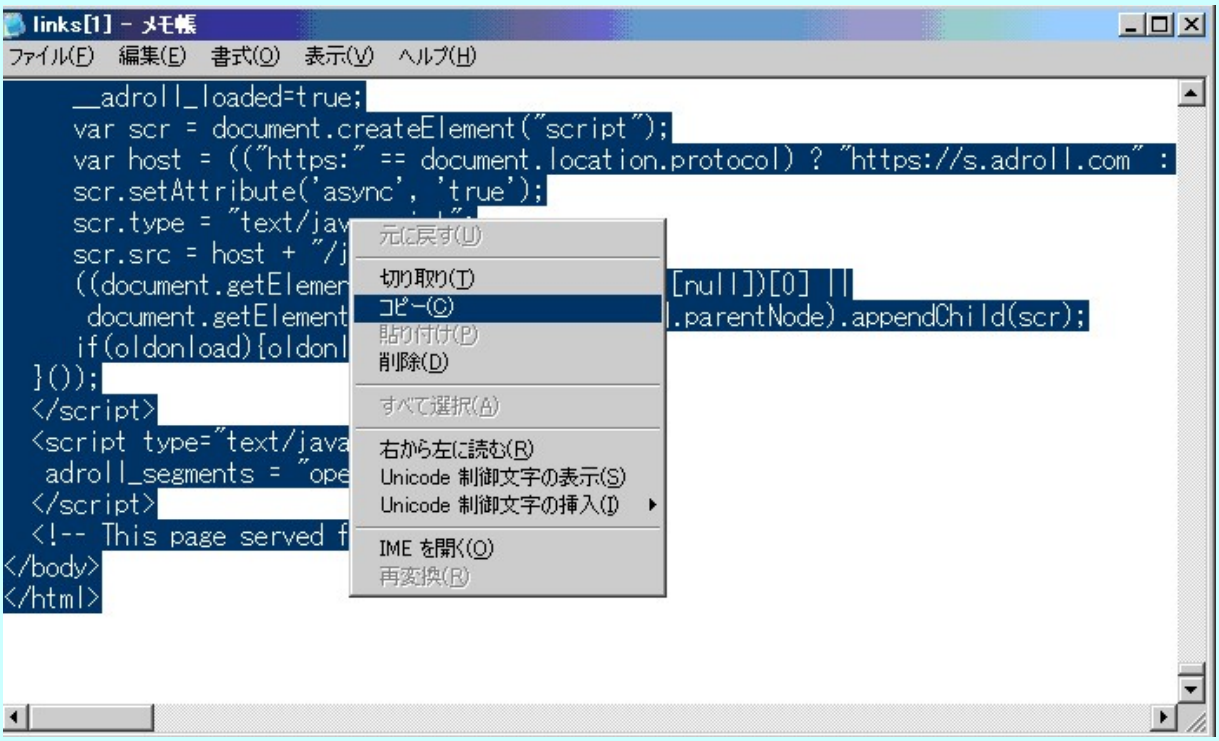

その後、コピーしたソースコードを **BL-PR-Cutter-OSE** のテキストエリアに貼り付けて、**BL-PR-Cutter-OSE** のボタンをクリックします。

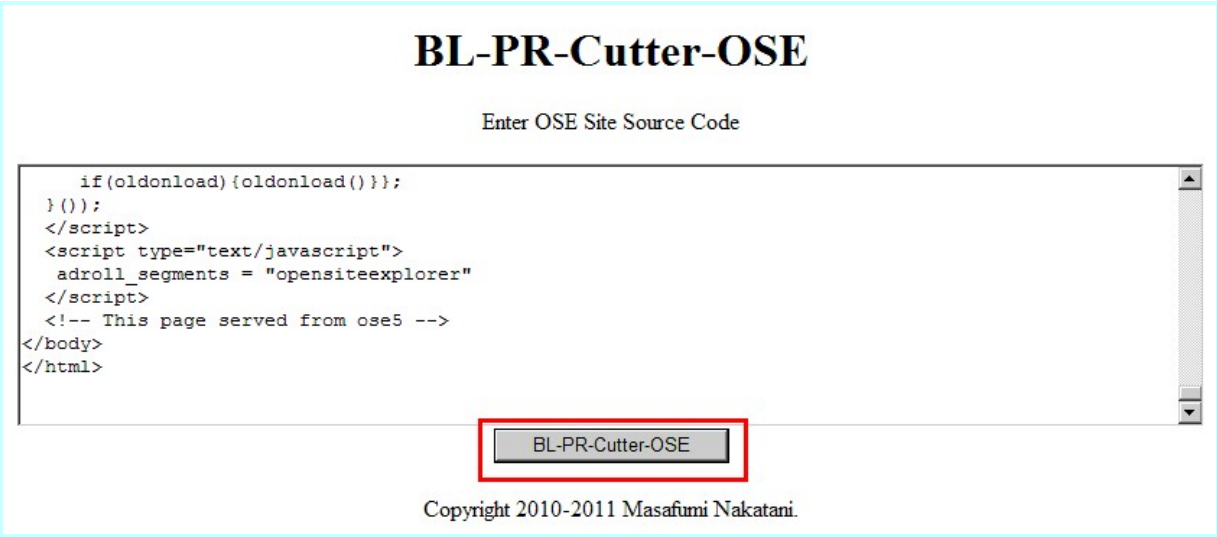

すると、以下のように **OSE** での上位20件のバックリンクのページランクを抜き出します。

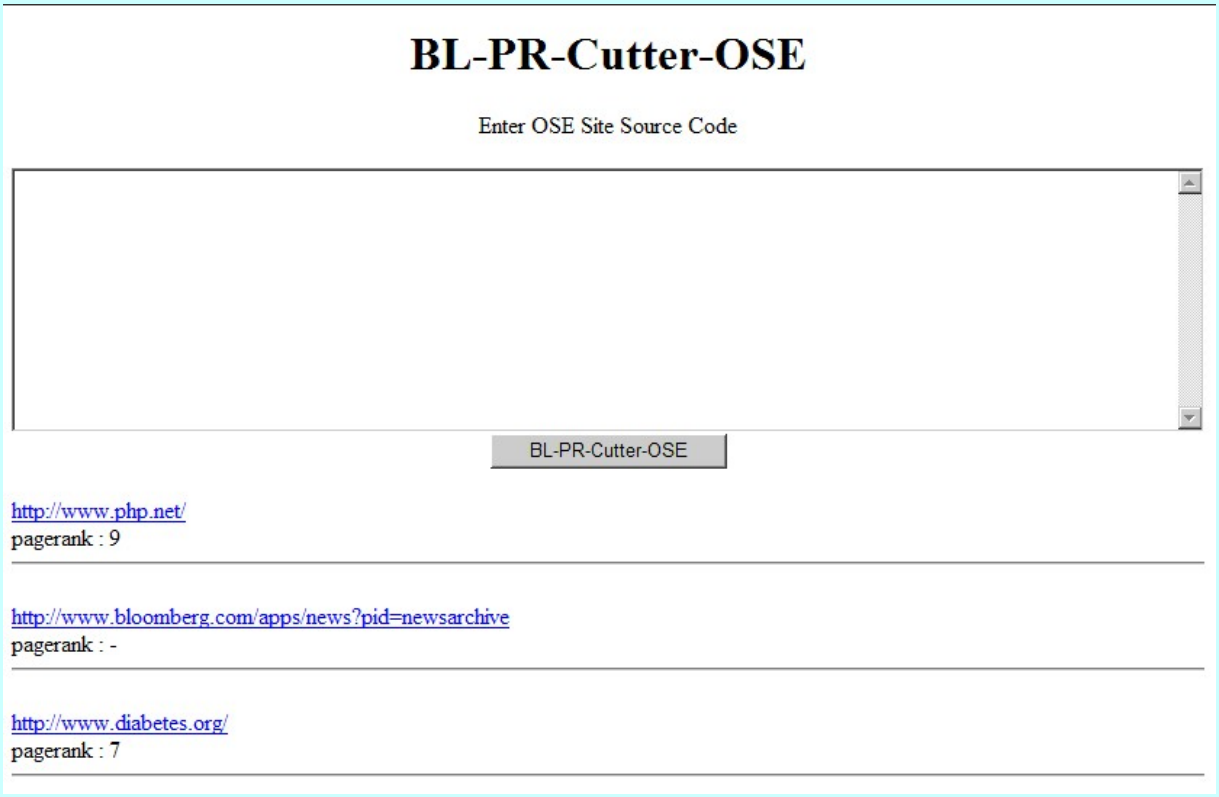

パイパーリンクをクリックすると、バックリンクサイトに移動します。

Windows 版も基本的に使い方は同じです。

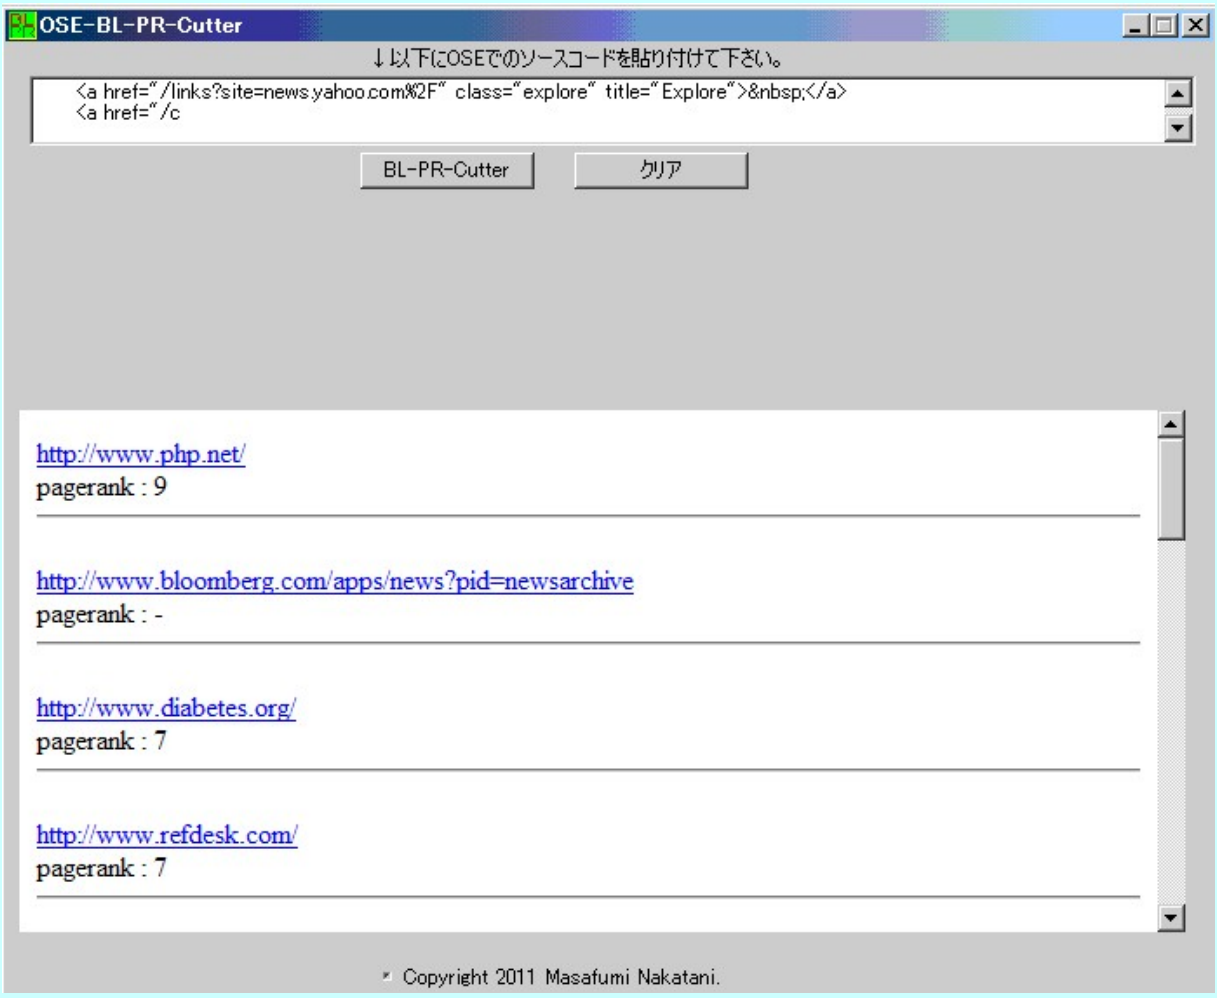

【テクニカル情報】
(1) abc.com?abc&123 ⇒ abc.com?abc として処理。&以下は単なるパラメーターなので、ページランクの 値は同じだと思います。&以下も含めてしまうと、エラーが出るので、&以下は切り捨てています。

(2) #、%、=、+、:を含むアドレスはページランクのチェックをせず、”0”ではなく、”－”としています。DMOZ など%を含むアドレスでページランクの付いているものも あるのですが、%が入っていると、かなりの確率でエラーが出るので、%20 とかを特定しながら除外するとキリがないので、%を含むアドレスは全て除外対象にしています。

【改造情報】
index.php の52行目辺りの、
$matchj = array_slice($mat[1],0,20);

の 20 の部分を 50 に変更すると、50件の被リンクのページランクを抜き出す設定になります。

制作者:中谷昌文
住所:〒640－8323　和歌山県和歌山市太田3－9－5－306
メールアドレス:vedeocch.help@kagoya.net
メルマガ:http://archive.mag2.com/0000279911/index.html
URL:http://domain.rocketserver.jp/domain/

Copyright 2010-2011 Masafumi Nakatani.